Zestawienie materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

DANIEL III G2

Pow. użytkowa:	**120,18 m²**
+ kotłownia:	9,32 m²
+ garaż:	38,63 m²
Pow. zabudowy:	232,44 m²
Pow. netto:	194,85 m²
Kubatura netto:	517,45 m³
Wys. budynku:	6,40 m
Kąt dachu:	26° (2°)

EP= 86,69 kWh/(m²rok)

Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Schemat przekroju

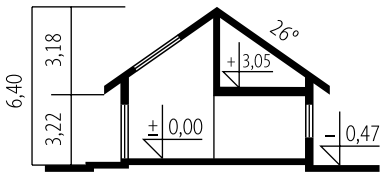

Usytuowanie na działce

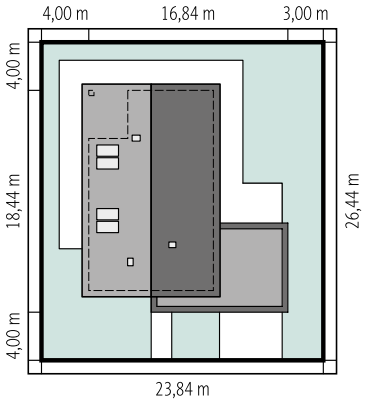

Lp.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m²	szt.	kg	palety/ worki
1	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU	625	**240**	250	220	-	-	39
2	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PW	625	**115**	250	100	-	-	9
3	H+H Gold+ Belka nadprożowa	125	**115**	125	-	10	-	-
4	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1500	**115**	125	-	12	-	-
5	H+H Gold+ Belka nadprożowa	3000	**115**	125	-	2	-	-
6	H+H Gold+ Nadproże TEMPO	1500	**115**	250		6		
7	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	650	26
	alternatywnie							
2A	H+H Gold+ Panel TEMPO	600	**115**	500	100	-	-	7
7A	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1500	115	125	-	6	-	-

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.
Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Doradztwa Technicznego są zamieszczone na stronie **www.HplusH.pl**.