



**Koszty budowy\*:**

**Stan surowy otwarty: 174 600 zł**

Instalacje wewnętrzne: + 27 900 zł


Pozostałe prace: + 200 700 zł

**Koszt ogółem: 403 200 zł**

**Systemem gospodarczym: 270 100 zł**

\* szczegółowe wyliczenia dostępne są w kosztorysie



**Charakterystyka energetyczna:**



dla instalacji grzewczej z pompą ciepła:

**EP= 65,62 kWh/(m<sup>2</sup>/rok)**

**EK= 31,76 kWh/(m<sup>2</sup>/rok)**

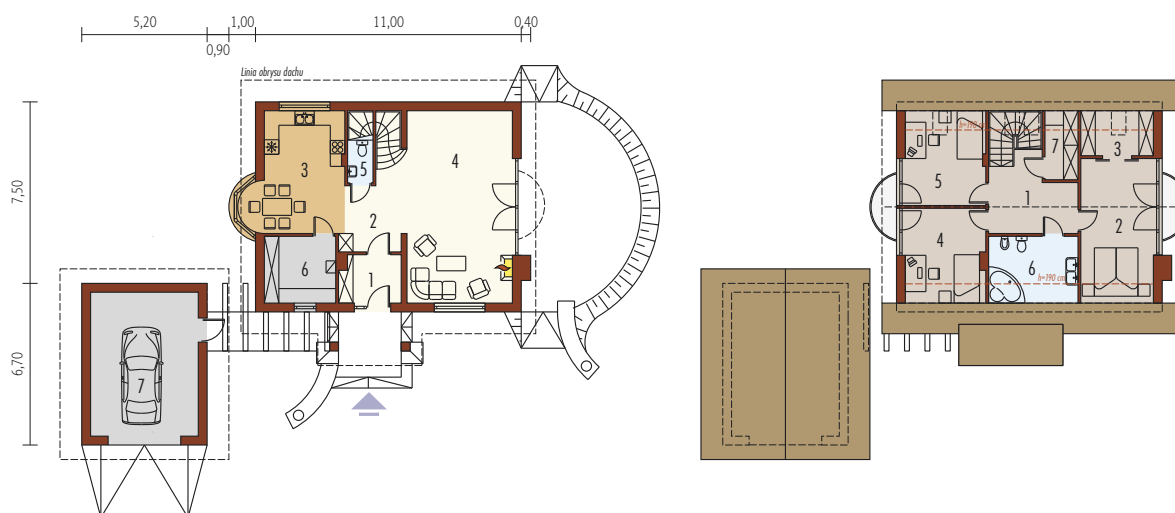

**Parter 79,53 m<sup>2</sup>**

1. Wiatrołap	4,99 m <sup>2</sup>	5. Toaleta	2,27 m <sup>2</sup>
2. Hol	11,34 m <sup>2</sup>	6. Pom. gospodarcze	7,70 m <sup>2</sup>
3. Kuchnia z jadalnią	18,83 m <sup>2</sup>	7. Garaż	26,58 m <sup>2</sup>
4. Pokój dzienny	34,40 m <sup>2</sup>		

**Poddasze 58,41 m<sup>2</sup>**

1. Hol	9,96 m <sup>2</sup>	5. Pokój	10,07 m <sup>2</sup>
2. Sypialnia	15,40 m <sup>2</sup>	6. Łazienka	7,18 m <sup>2</sup>
3. Garderoba	3,08 m <sup>2</sup>	7. Garderoba	2,71 m <sup>2</sup>
4. Pokój	10,01 m <sup>2</sup>		

Pow. użytkowa:	137,94 m <sup>2</sup>
+ garaż:	26,58 m <sup>2</sup>
Pow. netto:	200,69 m <sup>2</sup>
Pow. zabudowy:	138,87 m <sup>2</sup>
Kubatura netto:	517,30 m <sup>3</sup>
Wys. budynku:	8,89 m
Kąt dachu:	45° (29°)

**Technologie:** Dom zaprojektowany w technologii murowej ze stropem gęstożebrowym. Schody wewnętrzne drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną Röben. Elewację wykonano z tynku mineralnego i okładziny klinkierowej. Stolarka okienna drewniana lub PCV.

**Inne wersje projektu dostępne są w portalu [www.archipelag.pl](http://www.archipelag.pl)**

