Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

Swen II

Pow. użytkowa:	**96,61 m²**
+ kotłownia:	5,85 m²
Pow. zabudowy:	138,15 m²
Pow. netto:	115,67 m²
Kubatura netto:	307,54 m³
Wys. budynku:	7,00 m
Kąt dachu:	30°

EU_{co} = 22,20 kWh/(m²rok)

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji

Schemat przekroju

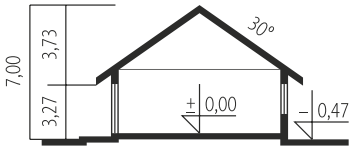

Usytuowanie na działce

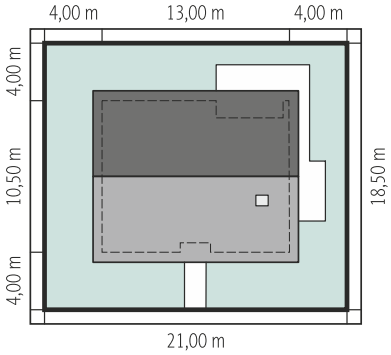

L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m²	szt.	kg	palety/ worki
1	Bloczki H+H PP4-0,50	625	**240**	250	99	-	-	18
2	Bloczki H+H PP4-0,50	625	**115**	250	106	-	-	10
3	Belki nadprożowe H+H	1500	**115**	125	-	2	-	-
4	Belki nadprożowe H+H	2000	**115**	125	-	6	-	-
5	Belki nadprożowe H+H	3000	**115**	125	-	6	-	-
6	Nadproże TEMPO N115	1500	**115**	250	-	6	-	-
7	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			–	-	375	15
	alternatywnie							
2A	Panel H+H TEMPO	600	**115**	500	106	-	-	8
6A	Belki nadprożowe H+H	1500	**115**	125	-	6	-	-
7A	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	300	12

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie **www.HplusH.pl**.