



**Koszty budowy\*:**

**Stan surowy otwarty: 130 000 zł**

Instalacje wewnętrzne: + 20 800 zł


Pozostałe prace: + 149 500 zł

**Koszt ogółem: 300 300 zł**

**Systemem gospodarczym: 201 200 zł**

\* szczegółowe wyliczenia dostępne są w kosztorysie




**Charakterystyka energetyczna:**



dla instalacji grzewczej z kotłem gazowym:

**EP= 128,13 kWh/(m<sup>2</sup>/rok)**

**EK= 116,16 kWh/(m<sup>2</sup>/rok)**

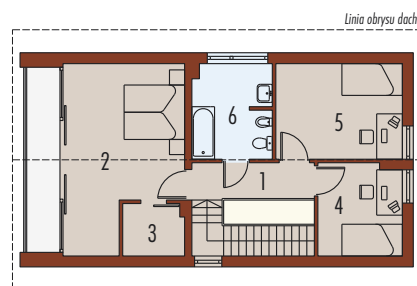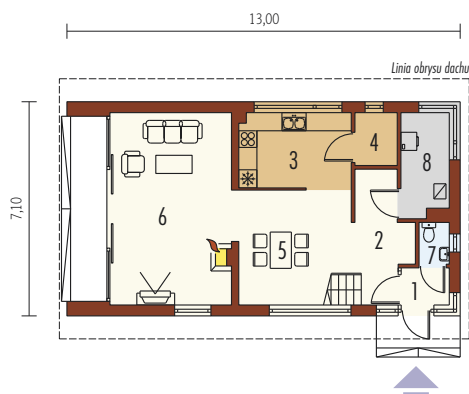

**Parter 66,71 m<sup>2</sup>**

1. Wiatrołap	1,96 m <sup>2</sup>	5. Jadalnia	10,65 m <sup>2</sup>
2. Hol	10,85 m <sup>2</sup>	6. Pokój dzienny	25,22 m <sup>2</sup>
3. Kuchnia	9,11 m <sup>2</sup>	7. Toaleta	1,32 m <sup>2</sup>
4. Spiżarnia	2,37 m <sup>2</sup>	8. Pom. gospodarcze	5,23 m <sup>2</sup>

**Poddasze 59,19 m<sup>2</sup>**

1. Korytarz	4,87 m <sup>2</sup>	4. Pokój	8,30 m <sup>2</sup>
2. Sypialnia	21,32 m <sup>2</sup>	5. Pokój	13,05 m <sup>2</sup>
3. Garderoba	3,38 m <sup>2</sup>	6. Łazienka	8,27 m <sup>2</sup>

Pow. użytkowa:	125,90 m <sup>2</sup>
Pow. netto:	149,51 m <sup>2</sup>
Pow. zabudowy:	85,21 m <sup>2</sup>
Kubatura netto:	458,78 m <sup>3</sup>
Wys. budynku:	7,66 m
Kąt dachu:	20°

**Technologie:** Dom zaprojektowano w technologii murowej ze stropem gęstożebrowym. Schody wewnętrzne drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką cementową IBF. Elewację wykonano z tynku i okładziny klinkierowej. Stolarstwo okienne drewniane lub PCV.

