# Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

# Marcel II G2


| | |
|---|---|
| **Pow. użytkowa:** | **128,96 m²** |
| + garaż: | 34,39 m² |
| + kotłownia: | 12,63 m² |
| Pow. zabudowy: | 231,88 m² |
| Pow. netto: | 195,54 m² |
| Kubatura netto: | 498,33 m³ |
| Wys. budynku: | 7,59 m |
| Kąt dachu: | 30° |

**$EU_{co}$ = 24,44 kWh/(m²rok)**


Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji



## Schemat przekroju




## Usytuowanie na działce

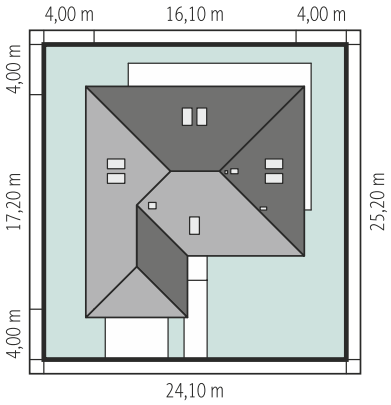


| L.p. | Rodzaj materiału | Wymiary [ mm ] | | | Ilości* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | długość | szerokość | wysokość | m² | szt. | kg | palety/ worki |
| 1 | Bloczki H+H PP4-0,50 | 625 | **240** | 250 | 190 | - | - | 34 |
| 2 | Belki nadprożowe H+H | 1250 | **115** | 125 | | 8 | - | |
| 3 | Belki nadprożowe H+H | 1500 | **115** | 125 | - | 6 | - | |
| 4 | Belki nadprożowe H+H | 2000 | **115** | 125 | - | 2 | - | |
| 5 | Belki nadprożowe H+H | 2500 | **115** | 125 | - | 4 | - | |
| 6 | Belki nadprożowe H+H | 3000 | **115** | 125 | - | 8 | - | |
| 7 | Kształtki U | 625 | **240** | 250 | - | 23 | - | |
| 8 | Zaprawa cienkowarstwowa H+H | | | | – | - | 457 | 19 |

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie **www.HplusH.pl**.