Termo Organika
Myśl: Ciepło

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA. [1)]

Projekt domu: **NIKI II G1 ENERGO**

Powierzchnia ścian ocieplonych: **180** m^2

Powierzchnia cokołu: **42** m^2

Powierzchnia drewno/kamień: **24** m^2

Element systemu ociepleń Termo Organika			Zużycie	[JM]/m^2	Potrzebna ilość	[JM]	Ilość [2)] opakowań
Styropian	**TERMONIUM PLUS fasada**	**20 cm**	0,2	m^3/m^2	40,8	m^3	**136 opk**
Styropian cokół	**TERMONIUM fundament**	**15 cm**	0,15	m^3/m^2	6,3	m^3	**21 opk**
Klej do styropianu	**Klej uniwersalny do styropianu TO-KU**		4,5	kg/m^2	1107	kg	**45 opk**
Siatka	**Siatka TO-S145**		1,1	m^2/m^2	270,6	m^2	**6 opk**
Klej do siatki	**Klej uniwersalny do styropianu TO-KU**		4,5	kg/m^2	1107	kg	**45 opk**
Tynk	**Tynk silikonowy TO-TS**	**130 m^2**	3	kg/m^2	390	kg	**16 opk**
Grunt	**Grunt sczepny TO-GS**		0,2	l/m^2	44,4	l	**5 opk**
Tynk dekoracyjny	**Tynk dekoracyjny TO-TD**	**42 m^2**	3	kg/m^2	126	kg	**11 opk**

[1)] Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych materiałów, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

[2)] W kolumnie "Ilość opakowań" podana jest zbiorcza ilość opakowań w zaokrągleniu w górę do najmniejszej dostępnej objętości opakowania dostępnego w sprzedaży.

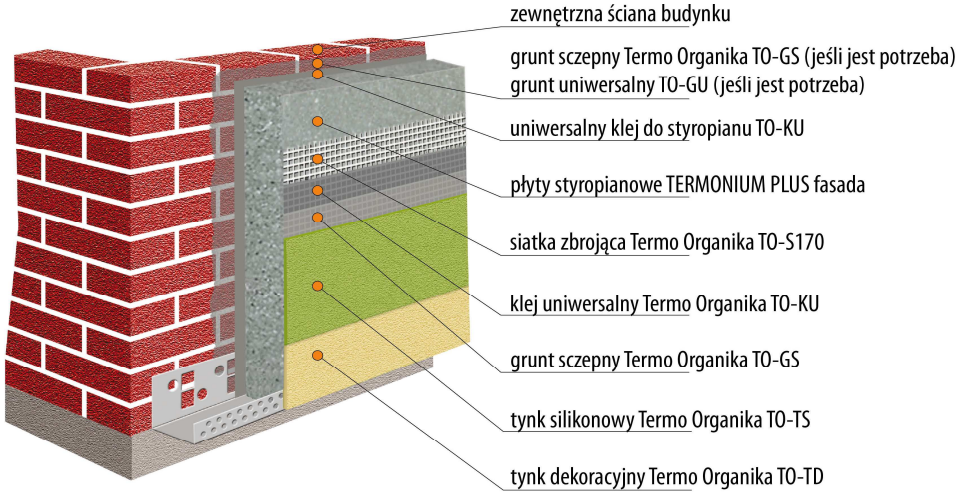

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów Regionalnych są zamieszczone na stronie internetowej: **www.termoorganika.pl** lub dzwoniąc pod numer telefonu: **12 427 07 40**