Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

MARCIN G2


Pow. użytkowa:	**139,76 m²**
+ garaż:	33,21 m²
+ kotłownia:	10,68 m²
+ pom. gospodarcze:	4,59 m²
+ strych:	7,13 m²
Pow. zabudowy:	157,75 m²
Pow. netto:	248,19 m²
Kubatura netto:	607,79 m³
Wys. budynku:	8,99 m
Kąt dachu:	42°

EU_{co} = 27,58 kWh/(m²rok)


Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji



Schemat przekroju

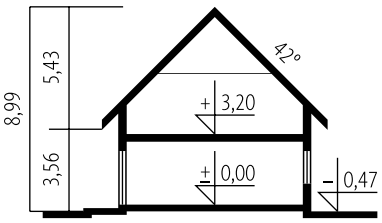

Usytuowanie na działce



L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m²	szt.	kg	palety/ worki
1	Bloczki H+H PP4-0,50	625	**240**	250	236	-	-	42
2	Bloczki H+H PP4-0,50	625	**115**	250	128	-	-	12
3	Belki nadprożowe H+H	1250	**115**	125	-	2	-	-
4	Belki nadprożowe H+H	1500	**115**	125	-	4	-	-
5	Belki nadprożowe H+H	2000	**115**	125	-	8	-	-
6	Belki nadprożowe H+H	3000	**115**	125	-	4	-	-
7	Nadproże TEMPO N115	1500	**115**	250	-	10	-	-
8	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	725	29
	alternatywnie							
2A	Panel H+H TEMPO	600	**115**	500	128	-	-	9
7A	Belki nadprożowe H+H	1250	**115**	125	-	10	-	-

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie **www.HplusH.pl**.