Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

Simon G1


Pow. użytkowa:	**118,23 m²**
+ garaż:	20,07 m²
+ kotłownia:	10,59 m²
Pow. zabudowy:	206,66 m²
Pow. netto:	174,22 m²
Kubatura netto:	489,50 m³
Wys. budynku:	7,36 m
Kąt dachu:	30°

EU_{co} = 5,36 kWh/(m²rok)


Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji



Schemat przekroju



Usytuowanie na działce

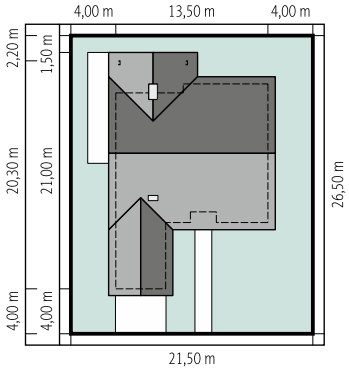

L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m²	szt.	kg	palety/ worki
1	H+H GOLD+ Bloczek	625	**240**	250	214	-	-	38
2	H+H GOLD+ Bloczek	625	**115**	250	90			8
3	H+H GOLD+ Belki nadprożowe	1250	**115**	125	-	3	-	-
4	H+H GOLD+ Belki nadprożowe	1500	**115**	125	-	4	-	-
5	H+H GOLD+ Belki nadprożowe	2000	**115**	125	-	8	-	-
6	H+H GOLD+ Belki nadprożowe	3000	**115**	125	-	6	-	-
7	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	625	25

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie **www.HplusH.pl**.