Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

SIMON IV G2


Pow. użytkowa:	**112,31 m²**
+ kotłownia:	7,12 m²
+ garaż:	30,92 m²
Pow. zabudowy:	206,02 m²
Pow. netto:	174,99 m²
Kubatura netto:	494,43 m³
Wys. budynku:	6,57 m
Kąt dachu:	25°

EP= 62,02 kWh/(m²rok)


Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.



Schemat przekroju

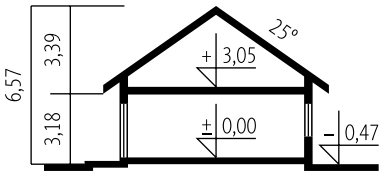

Usytuowanie na działce

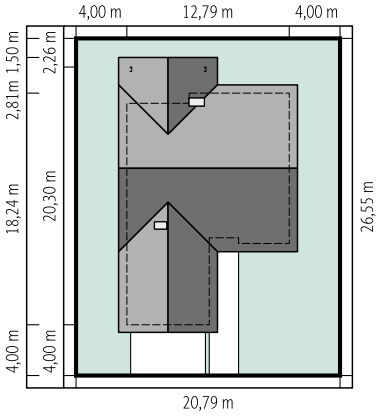

L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m²	szt.	kg	palety/ worki
1	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU	625	**240**	250	196	-	-	35
2	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PW	625	**115**	250	126	-	-	11
4	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1500	**115**	125	-	6	-	-
5	H+H Gold+ Belka nadprożowa	2000	**115**	125	-	6	-	-
6	H+H Gold+ Belka nadprożowa	3000	**115**	125	-	2	-	-
7	H+H Gold+ Nadproże TEMPO	1500	**100**	250	-	8	-	-
8	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg				-	625	25
	alternatywnie							
2A	H+H Gold+ Panel TEMPO PW	600	**115**	500	126	-	-	**9**
7A	H+H Gold+ Nadproże TEMPO	1500	**100**	250	-	**8**	-	-
8A	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg				-	**550**	**22**

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.
Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Doradztwa Technicznego są zamieszczone na stronie **www.HplusH.pl**.