

Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

SIMON IV G2

Pow. użytkowa: 112,31 m²

+ kotłownia: 7,12 m²

+ garaż: 30,92 m²

Pow. zabudowy: 206,02 m²

Pow. netto: 174,99 m²

Kubatura netto: 494,43 m³

Wys. budynku: 6,57 m


Kąt dachu: 25°

EP= 62,02 kWh/(m²rok)


Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.



Schemat przekroju

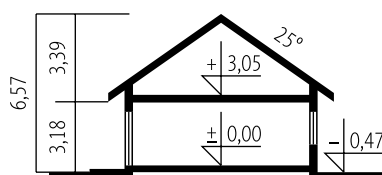

Usytuowanie na działce

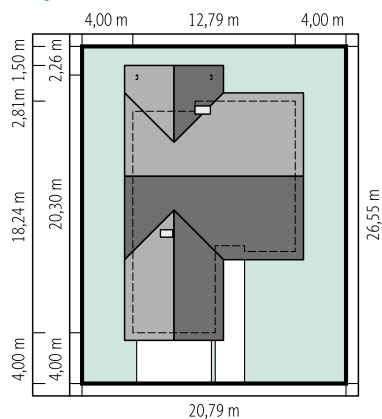

L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m ²	szt.	kg	palety/ worki
1	H+H Gold+ Błoczek 4,0-500 PWU	625	240	250	196	-	-	35
2	H+H Gold+ Błoczek 4,0-500 PW	625	115	250	126	-	-	11
4	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1500	115	125	-	6	-	-
5	H+H Gold+ Belka nadprożowa	2000	115	125	-	6	-	-
6	H+H Gold+ Belka nadprożowa	3000	115	125	-	2	-	-
7	H+H Gold+ Nadproże TEMPO	1500	100	250	-	8	-	-
8	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	625	25
alternatywnie								
2A	H+H Gold+ Panel TEMPO PW	600	115	500	126	-	-	9
7A	H+H Gold+ Nadproże TEMPO	1500	100	250	-	8	-	-
8A	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	550	22

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Doradztwa Technicznego są zamieszczone na stronie www.HplusH.pl.

www.HplusH.pl