Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

MINI 4 w. III


Pow. użytkowa:	**130,04 m²**
+ kotłownia:	13,38 m²
+ garaż:	24,83 m²
Pow. zabudowy:	228,36 m²
Pow. netto:	192,20 m²
Kubatura netto:	529,98 m³
Wys. budynku:	6,50 m
Kąt dachu:	25°

EP= 63,34 kWh/(m²rok)


Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.



Schemat przekroju

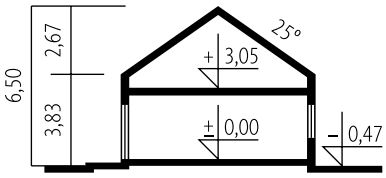

Usytuowanie na działce

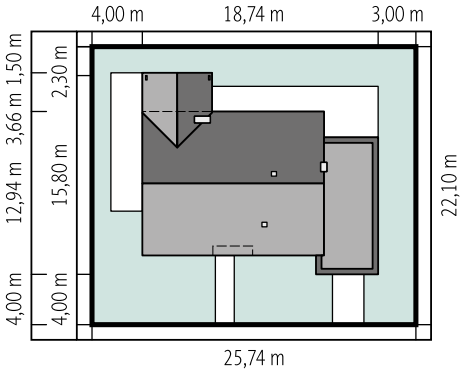

Lp.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m²	szt.	kg	palety/ worki
1	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU	625	**240**	250	230	-	-	41
2	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PW	624	**115**	250	127	-	-	12
3	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1250	**115**	125	-	6	-	-
4	H+H Gold+ Nadproże TEMPO	1500	**115**	250	-	7	-	-
5	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	700	28
	alternatywnie							
2A	H+H Gold+ Panel TEMPO	600	**115**	500	127	-	-	9
5A	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg				-	625	25

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.
Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Doradztwa Technicznego są zamieszczone na stronie **www.HplusH.pl**.