Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

KRYSTYNA


Pow. użytkowa:	**118,74 m²**
Pow. zabudowy:	86,07 m²
Pow. netto:	141,13 m²
Kubatura netto:	363,00 m³
Wys. budynku:	9,05 m
Kąt dachu:	45° (35°)

EU_{co} = 11,15 kWh/(m²rok)


Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji



Schemat przekroju

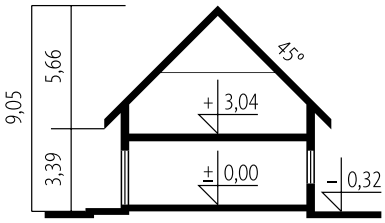

Usytuowanie na działce

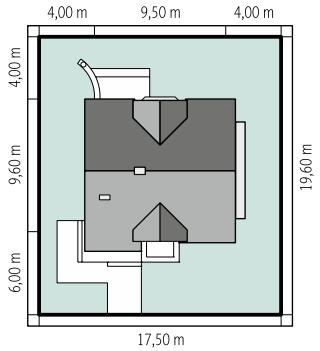

L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m²	szt.	kg	palety/ worki
1	Bloczki H+H PP4-0,50	625	**240**	250	155	-	-	28
2	Bloczki H+H PP4-0,50	625	**115**	250	75	-	-	7
3	Belki nadprożowe H+H	1250	**115**	125	-	6	-	-
4	Belki nadprożowe H+H	1500	**115**	125	-	6	-	-
5	Belki nadprożowe H+H	2000	**115**	125	-	15	-	-
6	Belki nadprożowe H+H	2500	**115**	125	-	2	-	-
7	Nadproże TEMPO N115	1500	**115**	250	-	7	-	-
8	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	475	19
alternatywnie								
2A	Panel H+H TEMPO	600	**115**	500	75	-	-	6
7A	Belki nadprożowe H+H	1250	**115**	125	-	7	-	-

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie **www.HplusH.pl**.