

Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

Tiago G1 (wersja A)

Pow. użytkowa: 112,23 m²

+ garaż: 20,47 m²

+ kotłownia: 8,88 m²

Pow. zabudowy: 134,24 m²

Pow. netto: 180,04 m²

Kubatura netto: 489,17 m³

Wys. budynku: 8,40 m


Kąt dachu: 45°

EU_{co} < 40 kWh/(m²rok)


Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji



Schemat przekroju



Usytuowanie na działce

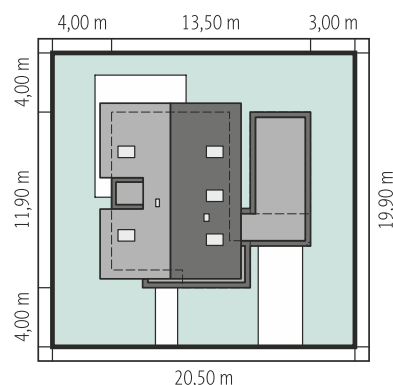

L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		dłu- gość	szero- kość	wyso- kość	m²	szt.	kg	palety/ worki
1	Błoczki H+H PP4-0,50	625	240	250	189	-	-	34
2	Błoczki H+H PP4-0,50	625	115	250	85	-	-	8
3	Belki nadprożowe H+H	1250	115	125	-	8	-	-
4	Belki nadprożowe H+H	1500	115	125	-	8	-	-
5	Belki nadprożowe H+H	2000	115	125	-	9	-	-
6	Nadproże TEMPO N115	1500	115	250	-	7	-	-
7	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	575	23
alternatywnie								
2A	Panel H+H TEMPO	600	115	500	85	-	-	6
6A	Belki nadprożowe H+H	1500	115	125	-	7	-	-
7A	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	500	20

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie www.HplusH.pl.