

Marka SOLBET, to nie tylko beton komórkowy. To również szeroka gama wyrobów chemii budowlanej w postaci zapraw, tynków, klejów, systemu ociepleń oraz narzędzi budowlanych.

Dzięki bogatej ofercie firma SOLBET jest jedynym w Polsce oferentem tak szerokiego i kompletnego systemu, składającego się z materiałów ściennych oraz chemii budowlanej. Systemowe podejście do procesu budowlanego przynosi korzyści inwestorom, projektantom, wykonawcom i partnerom handlowym. W ten sposób SOLBET realizuje misję lepszego budowania.

Ściana zewnętrzna z ociepleniem w systemie SOLBET

PRODUKTY PRZEZNACZONE DO WYKONANIA ŚCIANY

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

- 1. Bloczki SOLBET Optimal
- 2. Nadproża zbrojone SOLBET
- 2. Nadproża żelbetowe w kształtkach U – jako opcja

ZAPRAWY I ZBROJENIE:

- 3. Zaprawa murarska do cienkich spoin 0.1 lub 0.2
- 3. Zaprawa murarska do cienkich spoin zimowa 0.7
- 4. Zaprawa murarska tradycyjna do murowania pierwszej warstwy 0.5
- 5. Zbrojenie MURFOR

TYNK ZEWNĘTRZNY:

- 6. SOLBET Tynk silikonowy 3.3
- 6. SOLBET Tynk silikonowo-silikatowy 3.1

TYNKI WEWNĘTRZNE:

- 7. Tynk cementowo-wapienny 5.1
- 7. Tynk maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny 5.2
- 7. Tynk maszynowy cementowo-wapienny lekki 5.3
- 7. Obrzutka tynkarska 5.0

ŚRODKI GRUNTUJĄCE I KLEJE:


- 8. Grunt SOLBET AKRYL PLUS 12.2 – jeśli jest wymagany
- 9. Grunt SOLBET SOLPLAST PLUS 10.2
- 10. Klej Gabit Termo 1.6
- 11. Klej Gabit Termo Plus do wykonywania warstwy zbrojonej 1.4 i 1.5

FARBA FASADOWA:

- 12. SOLBET Farba Silikonowa 3.6

KLEJE DO PŁYTEK

- 13. Klej C2-GEL 7.7
- 13. Klej C2-FLEX 7.9

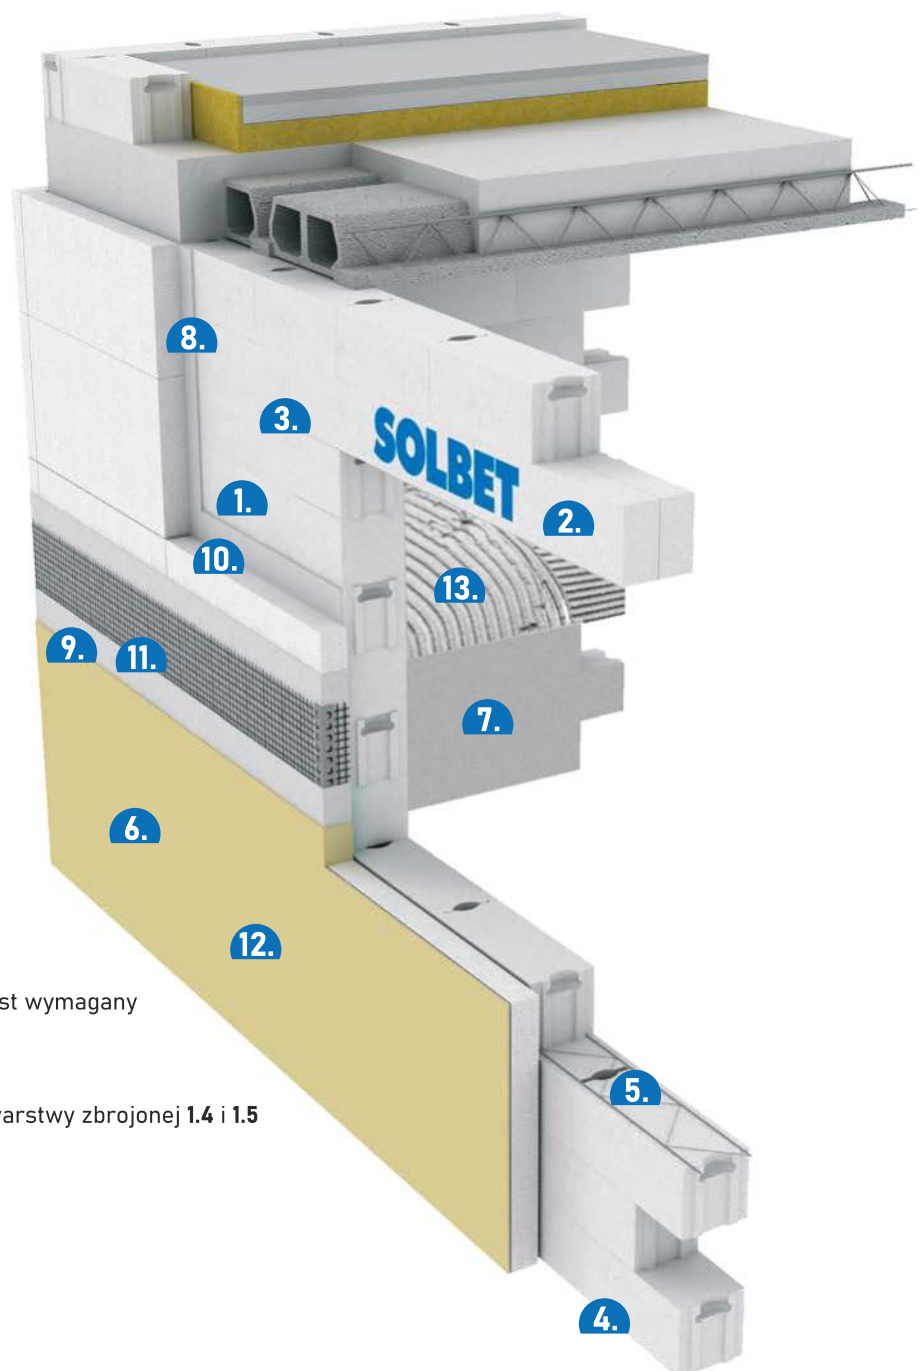

POLECANE MATERIAŁY – system SOLBET to nowoczesna, precyzyjna, łatwa i szybka budowa domów energooszczędnych.

Wysokiej jakości materiały użyte do budowy ścian i ich wykończenia, mają bardzo duży wpływ na jakość wykonania budynku, a więc na jego trwałość i standard energetyczny. Jednak nawet najlepsze elementy murowe to nie wszystko. O pomyślności przedsięwzięcia decyduje możliwość systemowego wykonania jego najważniejszych części. System SOLBET to zestaw pasujących do siebie elementów murowych wraz z produktami chemii budowlanej, który umożliwia kompleksową realizację niektórych elementów budynku. Korzystając z opracowanego w szczegółach systemu ściennego, mamy gwarancję, że elementy domu wykonane przy jego użyciu będą nie tylko zgodne ze standardami dotyczącymi m.in. ochrony cieplnej i akustycznej, ale także zapewnią trwałość konstrukcji. Budowa z użyciem systemu SOLBET ułatwi wybudowanie budynku, podniesie też komfort jego codziennej eksploatacji, ułatwi ewentualną przebudowę i modernizację.

1

Bloczki przeznaczone do wznoszenia ścian nośnych wewnętrznych oraz zewnętrznych z ociepleniem.


Dostępne są w różnych szerokościach i klasach gęstości. Różnią się także profilowaniem powierzchni bocznych, co wpływa na technikę wykonania ścian.

W naszym projekcie przyjęliśmy bloczki SOLBET Optimal Plus, profilowane na pióra i wpusty wraz z uchwytyami montażowymi o szerokości 24 cm, w klasie gęstości 500. Ściany mogą być ocieplone styropianem lub wełną mineralną.



2

Bloczki SOLBET Optimal o szerokości 12 cm są najczęściej używanym materiałem do wznoszenia ścian działowych w budynkach z betonu komórkowego. Aby przyspieszyć prace murarskie można zastosować bloczki SOLBET One, które mają podwójną wysokość – 48 cm. Na jeden metr kwadratowy zużycie bloczków SOLBET Optimal to 7 sztuk, natomiast bloczków SOLBET One to 3,5 sztuki.

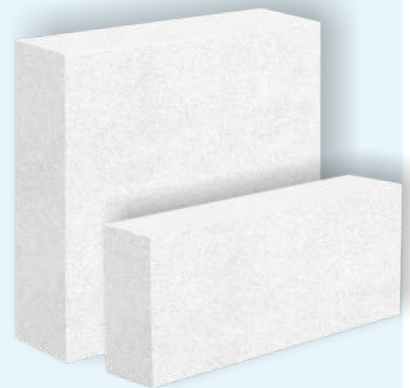

3

Prefabrykowane nadproża ze zbrojonego betonu komórkowego SOLBET występują w kilku długościach: 140, 160, 200, 230 cm. Maksymalna długość nadproży wynosi 230 cm, co umożliwia przykrycie nimi otworu o szerokości 180 cm. Nadproża dostępne są w dwóch szerokościach 12 i 18 cm. Układając je obok siebie w przekroju muru można uzyskać szerokość odpowiadającą każdemu typowi ściany budowanej w systemie SOLBET.

Jeśli przewidywany będzie montaż rolokaset zewnętrznych, to w murach o grubości 24 cm można zamontować nadproża o szerokości 18 cm. Dzięki temu będzie dodatkowe 6 cm na ocieplenie ściany za rolokasetą.



4

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego SOLBET przeznaczona jest do łączenia elementów na cienką 1-3 mm spoinę. Dzięki temu ściana z betonu komórkowego jest jednorodna termicznie, zawiera mniej wilgoci technologicznej i nie ma w niej mostków termicznych w miejscach spoin.

