Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

NIKI II G1 ENERGO

Pow. użytkowa:	**134,05 m²**
+ garaż:	24,94 m²
+ kotłownia:	4,98 m²
+ strych:	8,61 m²
Pow. zabudowy:	140,82 m²
Pow. netto:	222,74 m²
Kubatura netto:	528,44 m³
Wys. budynku:	8,36 m
Kąt dachu:	38°

EU_{co} = 29,91 kWh/(m²rok)

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji



Schemat przekroju

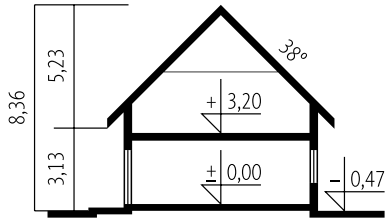

Usytuowanie na działce



L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		dłu-gość	szero-kość	wyso-kość	m²	szt.	kg	palety/ worki
1	Bloczki H+H PP4-0,50	625	**240**	250	186	-	-	33
2	Bloczki H+H PP4-0,50	625	**175**	250	37	-	-	5
3	Bloczki H+H PP4-0,50	625	**115**	250	104	-	-	10
4	Belki nadprożowe H+H	1250	**175**	125	-	4	-	-
5	Belki nadprożowe H+H	1250	**115**	125	-	8	-	-
6	Belki nadprożowe H+H	1500	**115**	125	-	2	-	-
8	Belki nadprożowe H+H	3000	**115**	125	-	8	-	-
9	Nadproże TEMPO N115	1500	**115**	250	-	7	-	-
10	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	650	26
alternatywnie								
3A	Panel H+H TEMPO	600	**115**	500	104	-	-	8
9A	Panel H+H TEMPO	1250	**115**	125	-	7	-	-

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie **www.HplusH.pl**.