

Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

Oli

Pow. użytkowa: 81,68 m²

+ kotłownia: 6,54 m²

Pow. zabudowy: 85,72 m²

Pow. netto: 122,53 m²

Kubatura netto: 307,13 m³

Wys. budynku: 8,36 m

Kąt dachu: 45°



EU_{oo} = 3,90 kWh/(m²rok)

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji



Schemat przekroju

Usytuowanie na działce

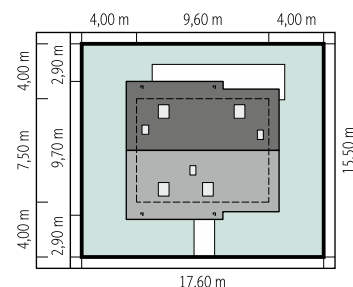

L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m ²	szt.	kg	palety/worki
1	Błoczek Gold+ 2,5-400	625	240	250	191	-	-	31
2	Błoczek Gold+ 4,0-500	625	115	250	101	-	-	9
3	Belki nadprożowe H+H	1250	115	125	-	4	-	-
4	Belki nadprożowe H+H	1500	115	125	-	8	-	-
5	Belki nadprożowe H+H	2000	115	125	-	6	-	-
6	Belki nadprożowe H+H	3000	115	125	-	4	-	-
7	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	550	22
alternatywnie								
2A	Panel H+H TEMPO	600	115	500	101	-	-	7
3A	Nadproże TEMPO N115	1500	115	250	-	3	-	-
7A	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	525	21

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie www.HplusH.pl.