

Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

MINI 4 w. III

Pow. użytkowa: 130,04 m²

+ kotłownia: 13,38 m²

+ garaż: 24,83 m²

Pow. zabudowy: 228,36 m²

Pow. netto: 192,20 m²

Kubatura netto: 529,98 m³

Wys. budynku: 6,50 m


Kąt dachu: 25°

EP= 63,34 kWh/(m²rok)


Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.



Schemat przekroju

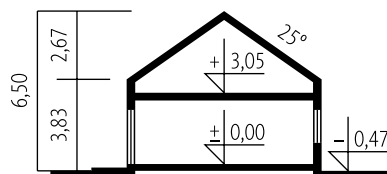

Usytuowanie na działce

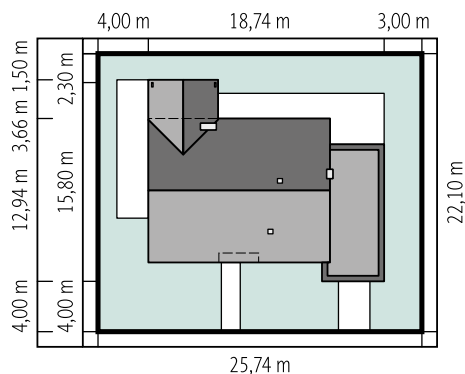

| Lp. | Rodzaj materiału | Wymiary [mm] | | | Ilości* | | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|----------|------------|------------------|
| | | długość | szerokość | wysokość | m ² | szt. | kg | palety/ worki |
| 1 | H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU | 625 | 240 | 250 | 230 | - | - | 41 |
| 2 | H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PW | 624 | 115 | 250 | 127 | - | - | 12 |
| 3 | H+H Gold+ Belka nadprożowa | 1250 | 115 | 125 | - | 6 | - | - |
| 4 | H+H Gold+ Nadproże TEMPO | 1500 | 115 | 250 | - | 7 | - | - |
| 5 | Zaprawa cienkowarstwowa H+H | worek a'25 kg | | | - | - | 700 | 28 |
| alternatywnie | | | | | | | | |
| 2A | H+H Gold+ Panel TEMPO | 600 | 115 | 500 | 127 | - | - | 9 |
| 5A | Zaprawa cienkowarstwowa H+H | worek a'25 kg | | | - | - | 625 | 25 |

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Doradztwa Technicznego są zamieszczone na stronie www.HplusH.pl.

www.HplusH.pl