

Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

MINI 4 w. III

Pow. użytkowa: 130,04 m²

+ kotłownia: 13,38 m²

+ garaż: 24,83 m²

Pow. zabudowy: 228,36 m²

Pow. netto: 192,20 m²

Kubatura netto: 529,98 m³

Wys. budynku: 6,50 m


Kąt dachu: 25°

EP= 63,34 kWh/(m²rok)


Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.



Schemat przekroju

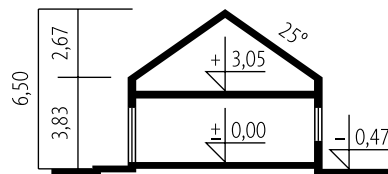

Usytuowanie na działce

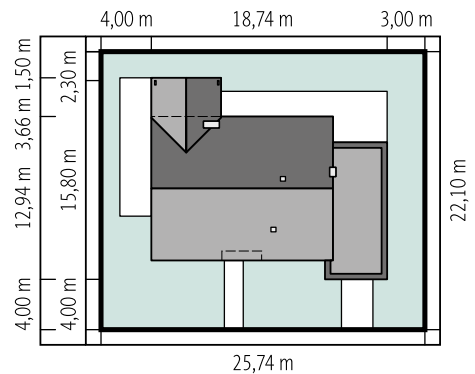

Lp.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m ²	szt.	kg	palety/worki
1	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU	625	240	250	230	-	-	41
2	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PW	624	115	250	127	-	-	12
3	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1250	115	125	-	6	-	-
4	H+H Gold+ Nadproże TEMPO	1500	115	250	-	7	-	-
5	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	700	28
alternatywnie								
2A	H+H Gold+ Panel TEMPO	600	115	500	127	-	-	9
5A	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	625	25

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Doradztwa Technicznego są zamieszczone na stronie www.HplusH.pl.

www.HplusH.pl

H+H
PARTNER W BUDOWANIU ŚCIAN