

# Zestawienie materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

## DANIEL III G2

**Pow. użytkowa: 120,18 m<sup>2</sup>**

+ kotłownia: 9,32 m<sup>2</sup>

+ garaż: 38,63 m<sup>2</sup>

Pow. zabudowy: 232,44 m<sup>2</sup>

Pow. netto: 194,85 m<sup>2</sup>

Kubatura netto: 517,45 m<sup>3</sup>

Wys. budynku: 6,40 m


Kąt dachu: 26° (2°)

**EP= 86,69 kWh/(m<sup>2</sup>rok)**


Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.



Schemat przekroju

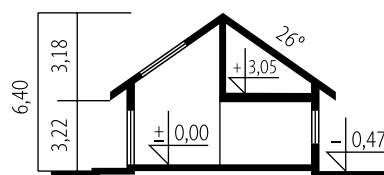

Usytuowanie na działce

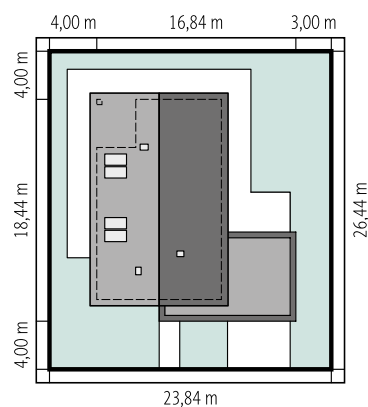

Lp.	Rodzaj materiału	Wymiary [ mm ]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m <sup>2</sup>	szt.	kg	palety/worki
1	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU	625	240	250	220	-	-	39
2	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PW	625	115	250	100	-	-	9
3	H+H Gold+ Belka nadprożowa	125	115	125	-	10	-	-
4	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1500	115	125	-	12	-	-
5	H+H Gold+ Belka nadprożowa	3000	115	125	-	2	-	-
6	H+H Gold+ Nadproże TEMPO	1500	115	250	-	6	-	-
7	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	650	26
<b>alternatywnie</b>								
2A	H+H Gold+ Panel TEMPO	600	115	500	100	-	-	7
7A	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1500	115	125	-	6	-	-

\* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Doradztwa Technicznego są zamieszczone na stronie [www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl).

[www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl)

**H+H**  
PARTNER W BUDOWANIU ŚCIAN