

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA. <sup>1)</sup>


**Projekt domu: Riko VI G2 ENERGO PLUS**

Powierzchnia ścian ocieplonych:	205 m <sup>2</sup>
Powierzchnia ścian tynkowanych:	145 m <sup>2</sup>
Powierzchnia drewno/kamień:	47 m <sup>2</sup>
Powierzchnia fundamentu:	61 m <sup>2</sup>
Powierzchnia cokołu:	15 m <sup>2</sup>

Element systemu ociepleń Termo Organika			Zużycie	[JM]/m <sup>2</sup>	Potrzebna ilość	[JM]	Ilość <sup>2)</sup> opakowań
Styropian	<b>TERMONIUM PLUS fasada</b>	<b>20 cm</b>	0,2	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	41	m <sup>3</sup>	<b>137 opak</b>
Styropian cokół	<b>TERMONIUM fundament</b>	<b>15 cm</b>	0,15	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	11,4	m <sup>3</sup>	<b>38 opak</b>
Klej do styropianu	<b>Klej uniwersalny do styropianu TO-KU</b>		4,5	kg/m <sup>2</sup>	990	kg	<b>40 opak</b>
Siatka	<b>Siatka TO-S145</b>		1,1	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	242	m <sup>2</sup>	<b>5 opak</b>
Klej do siatki	<b>Klej uniwersalny do styropianu TO-KU</b>		4,5	kg/m <sup>2</sup>	990	kg	<b>40 opak</b>
Tynk	<b>Tynk silikonowy TO-TS</b>		3	kg/m <sup>2</sup>	435	kg	<b>18 opak</b>
Grunt	<b>Grunt szczerwony TO-GS</b>		0,2	l/m <sup>2</sup>	32	l	<b>4 opak</b>
Tynk dekoracyjny	<b>Tynk dekoracyjny TO-TD</b>		3	kg/m <sup>2</sup>	45	kg	<b>4 opak</b>

<sup>1)</sup> Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych materiałów, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

<sup>2)</sup> W kolumnie "Ilość opakowań" podana jest zbiorcza ilość opakowań w zaokrągleniu w górę do najmniejszej dostępnej objętości opakowania dostępnego w sprzedaży.

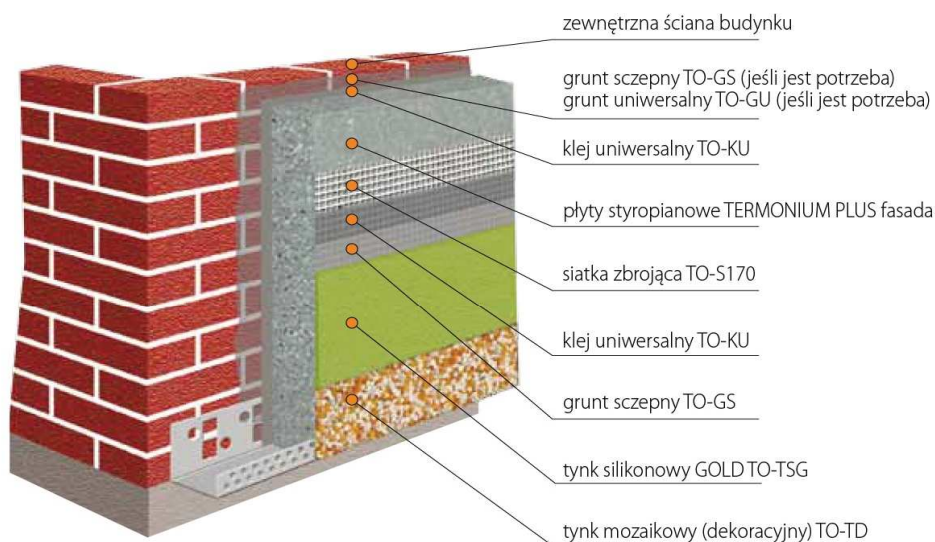

*Kompletny System Ociepleń Termo Organika® w wersji MAXIMUM*

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów Regionalnych są zamieszczone na stronie internetowej: [www.termoorganika.pl](http://www.termoorganika.pl) lub dzwoniąc pod numer telefonu: **12 427 07 40**