Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

WIKTOR G2

Pow. użytkowa:	**162,55 m²**
+ kotłownia:	7,17 m²
+ garaż:	33,27 m²
Pow. zabudowy:	136,95 m²
Pow. netto:	226,79 m²
Kubatura netto:	602,29 m³
Wys. budynku:	10,16 m
Kąt dachu:	40° (2°)

EP= 62,20 kWh/(m²rok)

Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Schemat przekroju

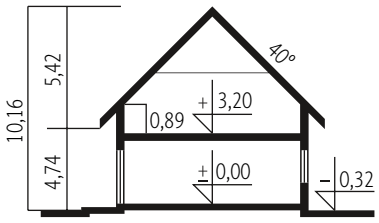

Usytuowanie na działce

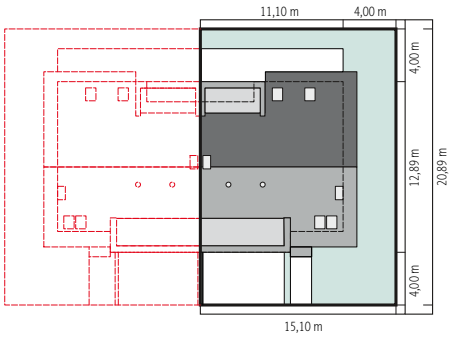

Lp.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m²	szt.	kg	palety/ worki
1	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU	625	**240**	250	254	-	-	47
2	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PW	625	**115**	250	170	-	-	11
3	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1250	**115**	125	-	4	-	-
4	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1500	**115**	125	-	8	-	-
5	H+H Gold+ Nadproże TEMPO	1500	**100**	250	-	6	-	-
6	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg				-	825	33
	alternatywnie							
2A	H+H Gold+ Panel TEMPO PW	600	**115**	500	170	-	-	12
5A	H+H Gold+ Nadproże TEMPO	1500	**100**	250	-	6	-	
6A	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg				-	725	29

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.
Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Doradztwa Technicznego są zamieszczone na stronie **www.HplusH.pl**.