PROPONOWANE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA[1)]

Projekt domu: **MARISA G1 ENERGO**


Powierzchnia ścian z tynkiem:	**160**	**m^2**
Powierzchnia cokołu z tynkiem dekoracyjnym (mozaika):	**7**	**m^2**
Powierzchnia ścian z inną okładziną elewacyjną:	**30**	**m^2**

Element systemu ociepleń Termo Organika		Zużycie	[JM]/m^2	Potrzebna ilość	[JM]
Styropian fasada	**TERMONIUM PLUS fasada 20 cm**	0,2	m^3/m^2	38	m^3
Styropian cokół	**GOLD fundament 15 cm**	0,15	m^3/m^2	2	m^3
Klej do styropianu	**Klej uniwersalny do styropianu TO-KU**	4	kg/m^2	788	kg
Siatka	**Siatka TO-S145**	1,1	m^2/m^2	217	m^2
Klej do siatki	**Klej uniwersalny do styropianu TO-KU**	4	kg/m^2	788	kg
Tynk[2)]	**Tynk silikonowy TO-TS**	2,3	kg/m^2	368	kg
Grunt	**Grunt sczepny TO-GS**	0,2	l/m^2	34	l
Tynk dekoracyjny (mozaika)	**Tynk dekoracyjny TO-TD**	3	kg/m^2	21	kg

[1)] Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych składników, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

[2)] Tynk cienkowarstwowy może być barwiony w masie na dowolny kolor dostępny dla danego rodzaju tynku. Średnie zużycie zawarte w zestawieniu jest określone dla struktury tynku o wielkości ziarna 1,5 mm. Informacja o innych rodzajach struktur, palecie kolorów i możliwości barwienia znajduje się w punktach handlowych lub na stronie internetowej www.termoorganika.com.pl.

KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEŃ TERMO ORGANIKA W RÓŻNYCH WARIANTACH MATERIAŁOWYCH

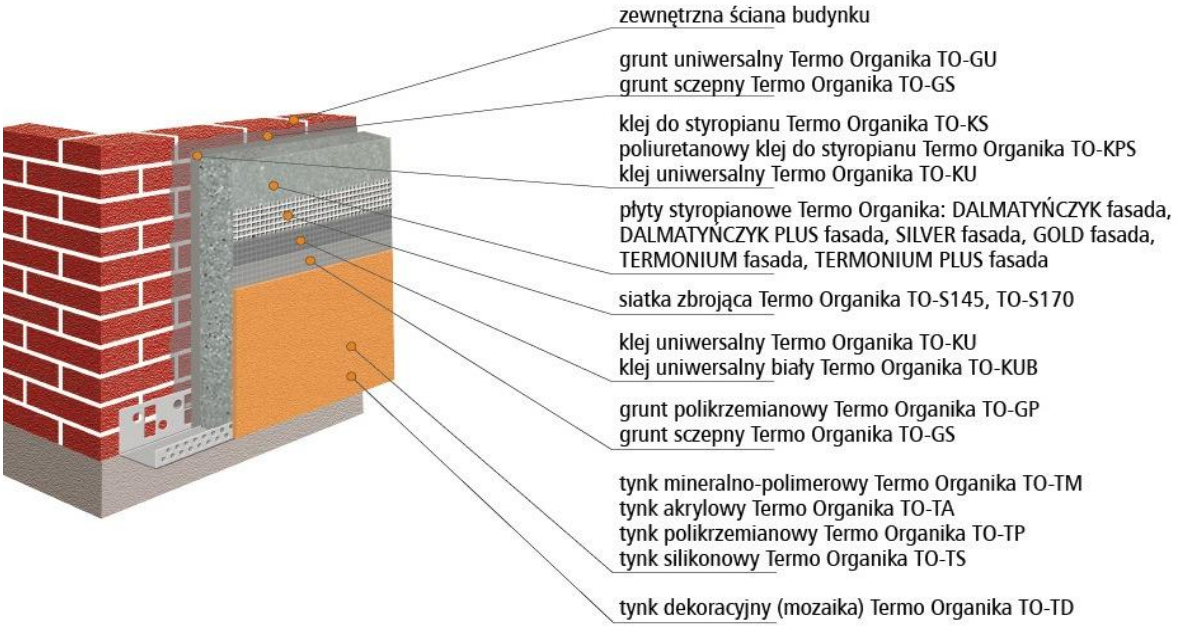

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów w Regionie są zamieszczone na stronie internetowej: **www.termoorganika.com.pl** lub pod numerem telefonu: **12 427 07 40**