

# Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

## Oli

**Pow. użytkowa: 81,68 m<sup>2</sup>**

+ kotłownia: 6,54 m<sup>2</sup>

Pow. zabudowy: 85,72 m<sup>2</sup>

Pow. netto: 122,53 m<sup>2</sup>

Kubatura netto: 307,13 m<sup>3</sup>

Wys. budynku: 8,36 m

Kąt dachu: 45°



**EU<sub>oo</sub> = 3,90 kWh/(m<sup>2</sup>rok)**

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji



Schemat przekroju

Usytuowanie na działce

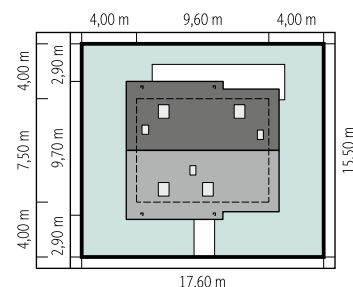

L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [ mm ]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m <sup>2</sup>	szt.	kg	palety/worki
1	Błoczek Gold+ 2,5-400	625	<b>240</b>	250	191	-	-	<b>31</b>
2	Błoczek Gold+ 4,0-500	625	<b>115</b>	250	101	-	-	<b>9</b>
3	Belki nadprożowe H+H	1250	<b>115</b>	125	-	<b>4</b>	-	-
4	Belki nadprożowe H+H	1500	<b>115</b>	125	-	<b>8</b>	-	-
5	Belki nadprożowe H+H	2000	<b>115</b>	125	-	<b>6</b>	-	-
6	Belki nadprożowe H+H	3000	<b>115</b>	125	-	<b>4</b>	-	-
7	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	<b>550</b>	<b>22</b>
<b>alternatywnie</b>								
2A	Panel H+H TEMPO	600	<b>115</b>	500	101	-	-	<b>7</b>
3A	Nadproże TEMPO N115	1500	<b>115</b>	250	-	<b>3</b>	-	-
7A	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	<b>525</b>	<b>21</b>

\* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie [www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl).