

Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

ALISON IV G2 ENERGO PLUS

Pow. użytkowa: 132,80 m²

+ pom. techniczne: 9,19 m²

+ garaż: 34,75 m²

+ poddasze do adapt.: 41,62 m²

Pow. zabudowy: 247,25 m²

Pow. netto: 207,50 m²

Kubatura netto: 573,66 m³

Wys. budynku: 7,44 m


Kąt dachu: 30°

EP= 44,46 kWh/(m²rok)


Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.



Schemat przekroju

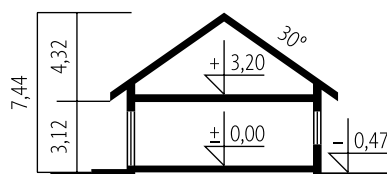

Usytuowanie na działce

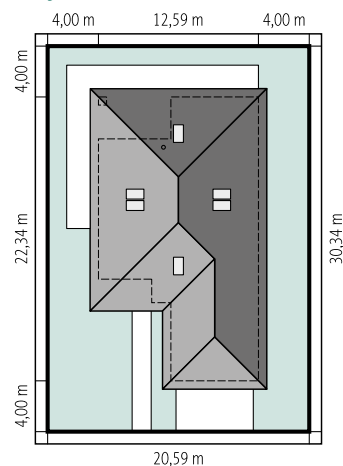

| L.p. | Rodzaj materiału | Wymiary [mm] | | | Ilości* | | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|------|-----|------------------|
| | | długość | szerokość | wysokość | m ² | szt. | kg | palety/ worki |
| 1 | H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU | 625 | 240 | 250 | 207 | - | - | 37 |
| 2 | H+H Gold+ Płytki 4,0-500 | 625 | 115 | 250 | 57 | - | - | 6 |
| 3 | H+H Gold+ Belka nadprożowa | 1250 | 115 | 125 | - | 14 | - | - |
| 4 | H+H Gold+ Belka nadprożowa | 1500 | 115 | 125 | - | 16 | - | - |
| 5 | H+H Gold+ Belka nadprożowa | 3000 | 115 | 125 | - | 6 | - | - |
| 6 | H+H Gold+ Nadproże TEMPO | 1500 | 115 | 250 | - | 5 | - | - |
| 7 | H+H Gold+ Kształtka U | 625 | 240 | 250 | - | 17 | - | - |
| 8 | Zaprawa cienkowarstwowa H+H | worek a'25 kg | | | - | - | 575 | 23 |
| alternatywnie | | | | | | | | |
| 2A | H+H Gold+ Panel TEMPO | 600 | 115 | 500 | 57 | - | - | 4 |
| 8A | Zaprawa cienkowarstwowa H+H | worek a'25 kg | | | - | - | 531 | 22 |

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Doradztwa Technicznego są zamieszczone na stronie www.HplusH.pl.

www.HplusH.pl

H+H
PARTNER W BUDOWANIU ŚCIAN