

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA. <sup>1)</sup>


**Projekt domu: Simon G2 ENERGO PLUS**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Powierzchnia ścian ocieplonych: | 205 m <sup>2</sup> |
| Powierzchnia ścian tynkowanych: | 195 m <sup>2</sup> |
| Powierzchnia drewno/kamień:     | 12 m <sup>2</sup>  |
| Powierzchnia fundamentu:        | 71 m <sup>2</sup>  |
| Powierzchnia cokołu:            | 6 m <sup>2</sup>   |

| Element systemu ociepleń Termo Organika                        |                               |              | Zużycie | [JM]/m <sup>2</sup>            | Potrzebna ilość | [JM]           | Ilość <sup>2)</sup> opakowań |
|--|-------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| Styropian  | <b>TERMONIUM PLUS fasada</b>  | <b>20 cm</b> | 0,2     | m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | 41              | m <sup>3</sup> | <b>137 opak</b>              |
| Styropian cokół  | <b>TERMONIUM fundament</b>    | <b>15 cm</b> | 0,15    | m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | 11,55           | m <sup>3</sup> | <b>39 opak</b>               |
| Klej do styropianu <b>Klej uniwersalny do styropianu TO-KU</b> |                               |              | 4,5     | kg/m <sup>2</sup>              | 949,5           | kg             | <b>38 opak</b>               |
| Siatka   | <b>Siatka TO-S145</b>         |              | 1,1     | m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> | 232,1           | m <sup>2</sup> | <b>5 opak</b>                |
| Klej do siatki <b>Klej uniwersalny do styropianu TO-KU</b>     |                               |              | 4,5     | kg/m <sup>2</sup>              | 949,5           | kg             | <b>38 opak</b>               |
| Tynk   | <b>Tynk silikonowy TO-TS</b>  |              | 3       | kg/m <sup>2</sup>              | 585             | kg             | <b>24 opak</b>               |
| Grunt  | <b>Grunt szczerwony TO-GS</b> |              | 0,2     | l/m <sup>2</sup>               | 40,2            | l              | <b>5 opak</b>                |
| Tynk dekoracyjny <b>Tynk dekoracyjny TO-TD</b>                 |                               |              | 3       | kg/m <sup>2</sup>              | 18              | kg             | <b>2 opak</b>                |

<sup>1)</sup> Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych materiałów, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

<sup>2)</sup> W kolumnie "Ilość opakowań" podana jest zbiorcza ilość opakowań w zaokrągleniu w górę do najmniejszej dostępnej objętości opakowania dostępnego w sprzedaży.

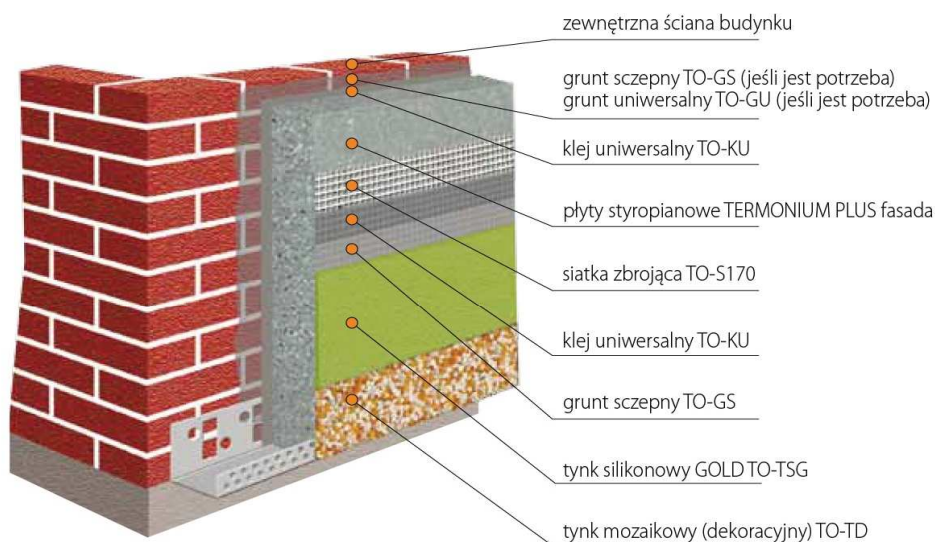

*Kompletny System Ociepleń Termo Organika® w wersji MAXIMUM*

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów Regionalnych są zamieszczone na stronie internetowej: [www.termoorganika.pl](http://www.termoorganika.pl) lub dzwoniąc pod numer telefonu: **12 427 07 40**