

# Zestawienie materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

## EX 20 G2 ENERGO PLUS

**Pow. użytkowa: 154,99 m<sup>2</sup>**

+ pom. techniczne: 9,37 m<sup>2</sup>

+ garaż: 34,23 m<sup>2</sup>

Pow. zabudowy: 144,21 m<sup>2</sup>

Pow. netto: 244,13 m<sup>2</sup>

Kubatura netto: 606,15 m<sup>3</sup>

Wys. budynku: 8,36 m


Kąt dachu: 45° (2°)

**EP= 51,25 kWh/(m<sup>2</sup>rok)**


Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.



Schemat przekroju

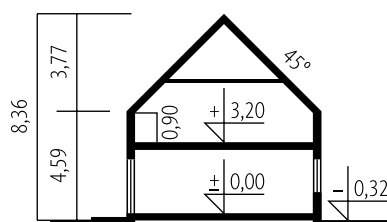

Usytuowanie na działce

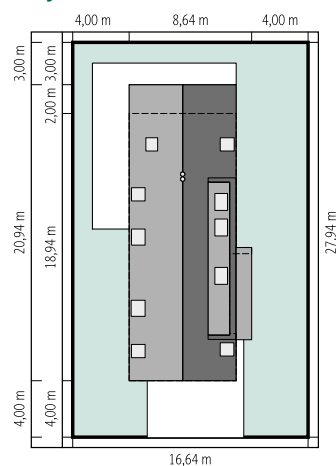

Lp.	Rodzaj materiału	Wymiary [ mm ]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m <sup>2</sup>	szt.	kg	palety/worki
1	Błoczki Gold+ 4.0-500		365	250	115	-	-	31
2	Błoczki Gold+ 4,0-500		300	250	19	-	-	4
3	Belki nadprożowe H+H		240	250	73	-	-	13
4	Belki nadprożowe H+H		115	250	125	-	-	11
5	Belki nadprożowe H+H		115	250	125	-	-	11
6	Belki nadprożowe H+H		115	250	-	8	-	-
7	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	675	27
<b>alternatywnie</b>								
2A	Panel H+H TEMPO	600	115	500	158	-	-	11
3A	Nadproże TEMPO N115	1500	115	250	-	7	-	-
7A	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	575	23

\* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Doradztwa Technicznego są zamieszczone na stronie [www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl).

[www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl)

**H+H**  
PARTNER W BUDOWANIU ŚCIAN