

**PROPONOWANE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA OCIEPLENIA ŚCIAN
W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA¹⁾**


Projekt domu: BENJAMIN II G2 ENERGO

Powierzchnia ścian z tynkiem:		80	m ²			
Powierzchnia cokołu z tynkiem dekoracyjnym (mozaika):		4	m ²			
Powierzchnia ścian z inną okładziną elewacyjną:		120	m ²			
Element systemu ociepleń Termo Organika				Zużycie	[JM]/m ²	Potrzebna ilość
						[JM]
Styropian fasada	TERMONIUM PLUS fasada	20	cm	0,2	m ³ /m ²	40
Styropian cokół	GOLD fundament	15	cm	0,15	m ³ /m ²	1
Klej do styropianu	Klej uniwersalny do styropianu TO-KU			4	kg/m ²	816
Siatka	Siatka TO-S145			1,1	m ² /m ²	225
Klej do siatki	Klej uniwersalny do styropianu TO-KU			4	kg/m ²	816
Tynk ²⁾	Tynk silikonowy TO-TS			2,3	kg/m ²	184
Grunt	Grunt szczepny TO-GS			0,2	l/m ²	17
Tynk dekoracyjny (mozaika)	Tynk dekoracyjny TO-TD			3	kg/m ²	12

¹⁾ Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych składników, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

²⁾ Tynk cienkowarstwowy może być barwiony w masie na dowolny kolor dostępny dla danego rodzaju tynku. Średnie zużycie zawarte w zestawieniu jest określone dla struktury tynku o wielkości ziarna 1,5 mm. Informacja o innych rodzajach struktur, paletach kolorów i możliwości barwienia znajduje się w punktach handlowych lub na stronie internetowej www.termoorganika.com.pl.

KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEŃ TERMO ORGANIKA W RÓŻNYCH WARIANTACH MATERIAŁOWYCH

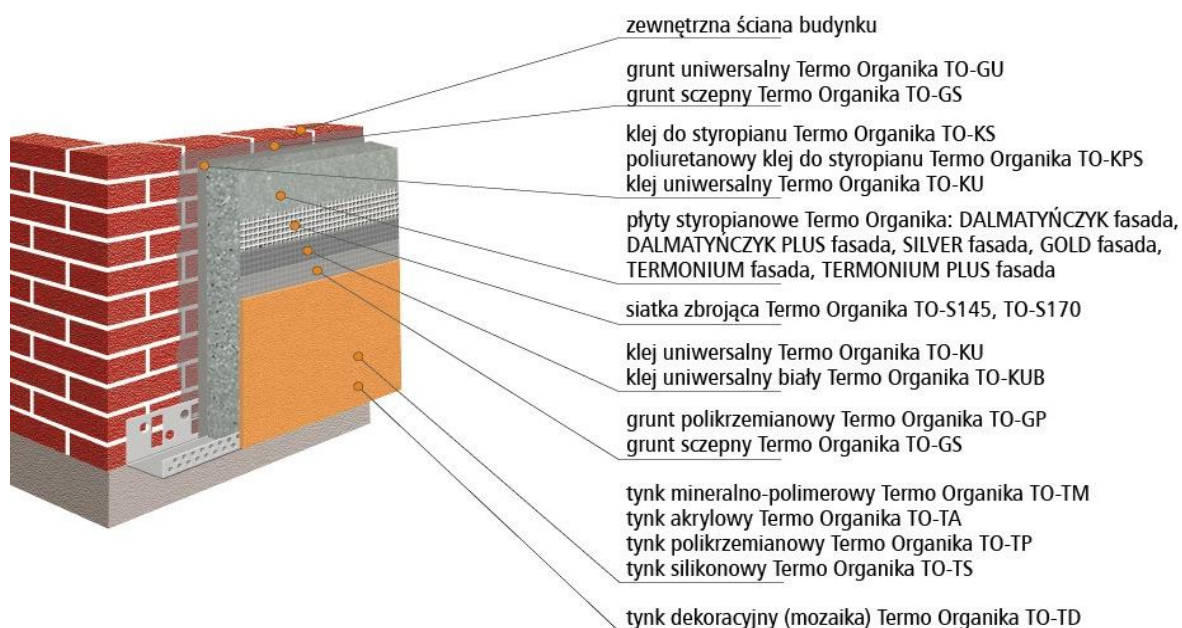

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów w Regionie są zamieszczone na stronie internetowej: www.termoorganika.com.pl lub pod numerem telefonu: **12 427 07 40**