Termo Organika
Myśl: Ciepło

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA. [1)]

Projekt domu: **RAFAEL VI ECONOMIC**

Powierzchnia ścian tynkowanych: **160** m^2


Powierzchnia cokołu: **15** m^2

Powierzchnia ścian drewno/kamień: **0** m^2

Element systemu ociepleń Termo Organika			Zużycie	[JM]/m^2	Potrzebna ilość	[JM]	Ilość [2)] opakowań
Styropian	**TERMONIUM PLUS fasada**	**20 cm**	0,2	m^3/m^2	32	m^3	**107 opk**
Styropian cokół	**TERMONIUM fundament**	**15 cm**	0,15	m^3/m^2	2,25	m^3	**8 opk**
Klej do styropianu	**Klej uniwersalny do styropianu TO-KU**		4,5	kg/m^2	787,5	kg	**32 opk**
Siatka	**Siatka TO-S145**		1,1	m^2/m^2	192,5	m^2	**4 opk**
Klej do siatki	**Klej uniwersalny do styropianu TO-KU**		4,5	kg/m^2	787,5	kg	**32 opk**
Tynk	**Tynk silikonowy TO-TS**	**160 m^2**	3	kg/m^2	480	kg	**20 opk**
Grunt	**Grunt sczepny TO-GS**		0,2	l/m^2	35	l	**4 opk**
Tynk dekoracyjny	**Tynk dekoracyjny TO-TD**	**15 m^2**	3	kg/m^2	45	kg	**4 opk**

[1)] Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych materiałów, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

[2)] W kolumnie "Ilość opakowań" podana jest zbiorcza ilość opakowań w zaokrągleniu w górę do najmniejszej dostępnej objętości opakowania dostępnego w sprzedaży.

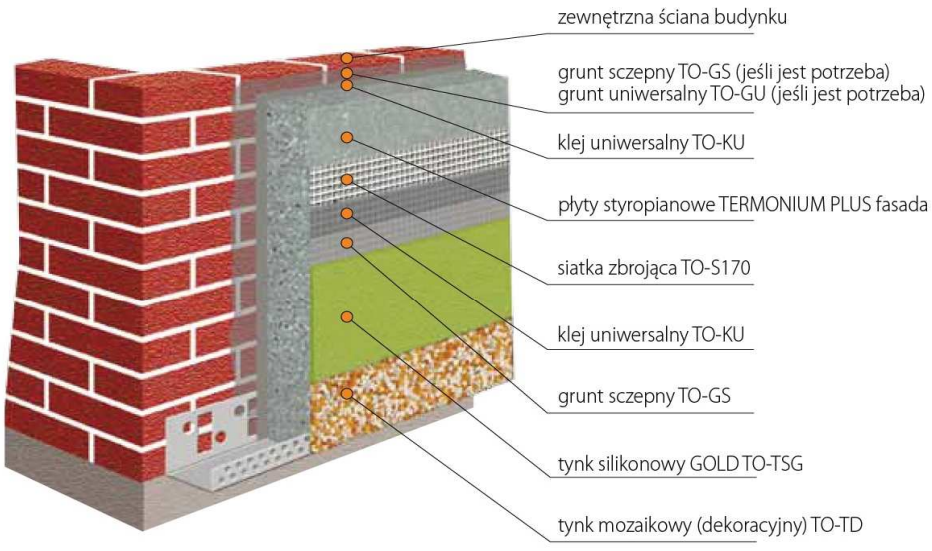

Kompletny System Ociepleń Termo Organika® w wersji MAXIMUM

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów Regionalnych są zamieszczone na stronie internetowej: **www.termoorganika.pl** lub dzwoniąc pod numer telefonu: **12 427 07 40**