## PROPONOWANE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA[1)]

**Projekt domu:** **E10 ENERGO PLUS**

**Powierzchnia ścian z tynkiem:** **170** $m^2$

**Powierzchnia cokołu z tynkiem dekoracyjnym (mozaika):** **4** $m^2$


**Powierzchnia ścian z inną okładziną elewacyjną:** **36** $m^2$

| Element systemu ociepleń Termo Organika | | | Zużycie | [JM]/$m^2$ | Potrzebna ilość | [JM] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styropian fasada | **TERMONIUM PLUS fasada** | **20 cm** | 0,2 | $m^3/m^2$ | 42 | $m^3$ |
| Styropian cokół | **GOLD fundament** | **15 cm** | 0,15 | $m^3/m^2$ | 1 | $m^3$ |
| Klej do styropianu | **Klej uniwersalny do styropianu TO-KU** | | 4 | $kg/m^2$ | 840 | kg |
| Siatka | **Siatka TO-S145** | | 1,1 | $m^2/m^2$ | 231 | $m^2$ |
| Klej do siatki | **Klej uniwersalny do styropianu TO-KU** | | 4 | $kg/m^2$ | 840 | kg |
| Tynk[2)] | **Tynk silikonowy TO-TS** | | 2,3 | $kg/m^2$ | 391 | kg |
| Grunt | **Grunt sczepny TO-GS** | | 0,2 | $l/m^2$ | 35 | l |
| Tynk dekoracyjny (mozaika) | **Tynk dekoracyjny TO-TD** | | 3 | $kg/m^2$ | 12 | kg |
| | | | | | | |

[1)] Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych składników, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

[2)] Tynk cienkowarstwowy może być barwiony w masie na dowolny kolor dostępny dla danego rodzaju tynku. Średnie zużycie zawarte w zestawieniu jest określone dla struktury tynku o wielkości ziarna 1,5 mm. Informacja o innych rodzajach struktur, palecie kolorów i możliwości barwienia znajduje się w punktach handlowych lub na stronie internetowej www.termoorganika.com.pl.

### KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEŃ TERMO ORGANIKA W RÓŻNYCH WARIANTACH MATERIAŁOWYCH

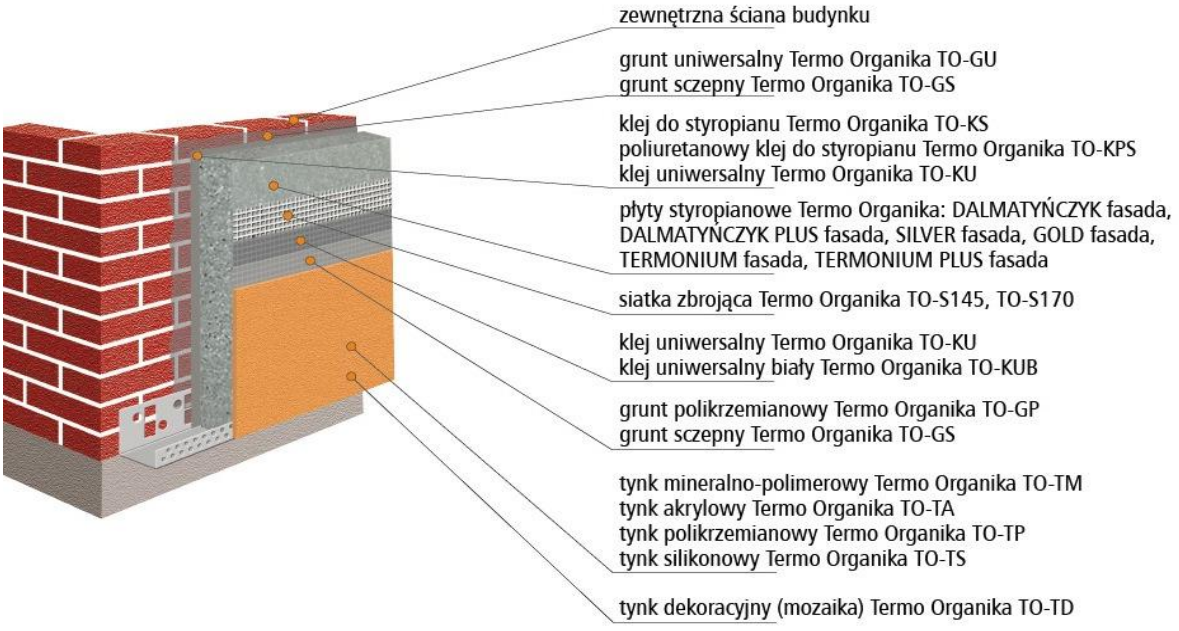


Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów w Regionie są zamieszczone na stronie internetowej: **www.termoorganika.com.pl** lub pod numerem telefonu: **12 427 07 40**